

カクヒログループスタジアム「Aコート新バックボード設置法」

1. 倉庫の状況

ボードの出し入れの際は

①前脚が十分に上がって

いることを確認のこと

②扉は十分に


開いてください



2. 工具類

工具箱は各ボード毎に

ボード上に載せて保管

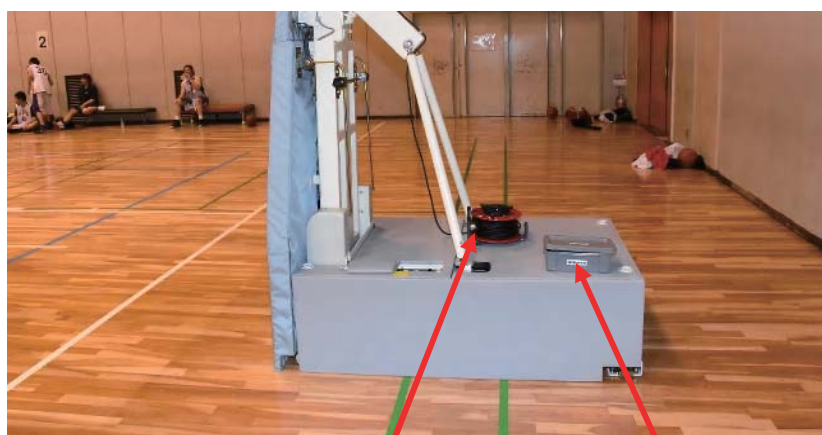

24秒計ケーブル

工具箱




電源ケーブル

工具箱内部

3. 床面の取付部

床面の3箇所に有る取付け
金具の「盲ビス」を
ドライバーで外す
(盲ビスは工具箱に保管)

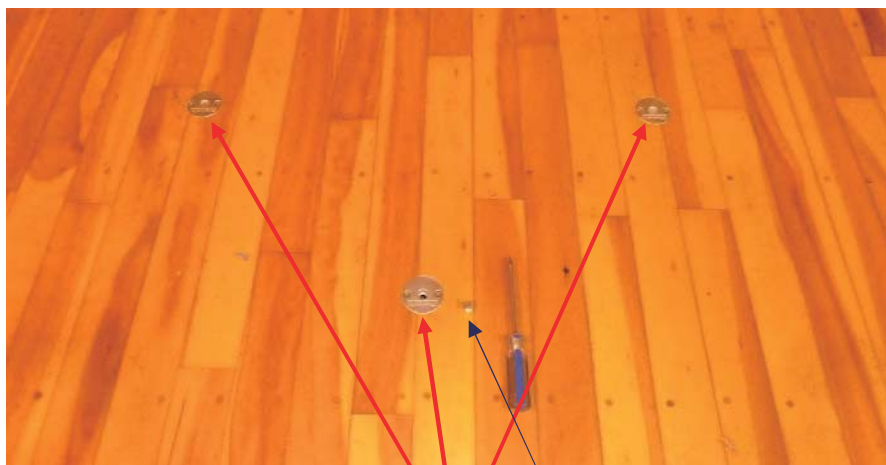


盲ビス
取付け金具

4. 固定具の取付け

固定具をビス3個で
六角レンチで取付ける

転倒防止ロックピン

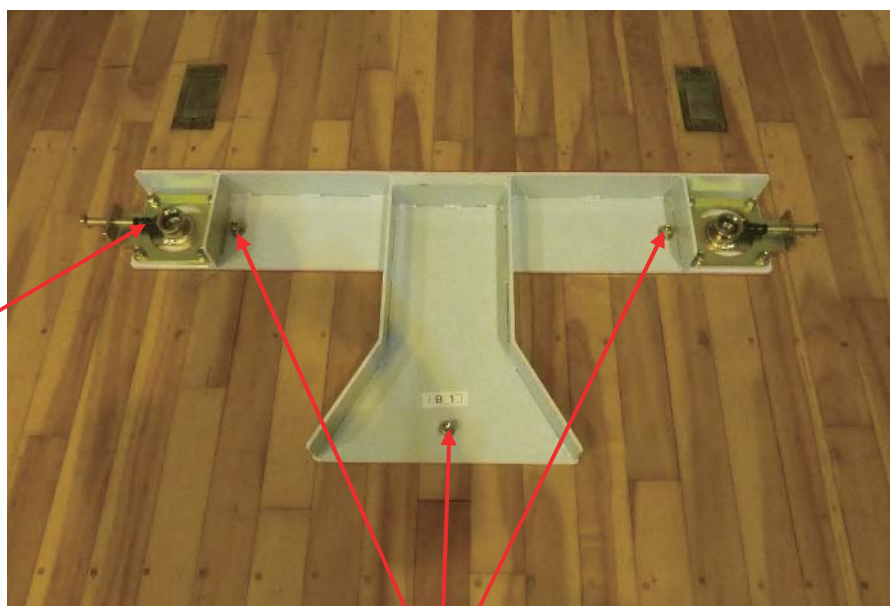


ビス

5. ロックピンのロック状態

転倒防止ロックピンの
ロック状態を確認

ロックピンが飛出ている

※この状態でバックボードを
移動させ固定具に載せる

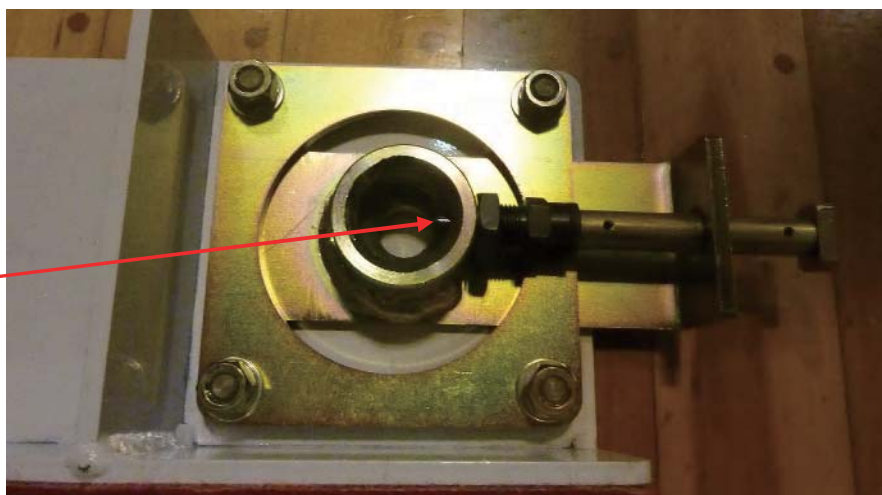

6. 前後脚ボルト

前後の脚ボルト部には
キャップがあります



脚ボルト部キャップ

キャップ内の脚ボルト

7. 脚の締付け用レンチ


脚の締付けは前後とも
ラチェットレンチを使用します
ラチェットレンチは一方
のみ締め、反対方向は
空回りする構造です
頭部分に締込み方向
切替レバーがあります



締込み方向切替レバー

8. 後脚の固定

転倒防止ロックピンが
嵌まるまでゆっくり締める
※ロックピンが嵌まったら
以後レンチで回さないこと
(カチッと音がします)
(目視でも確認のこと)

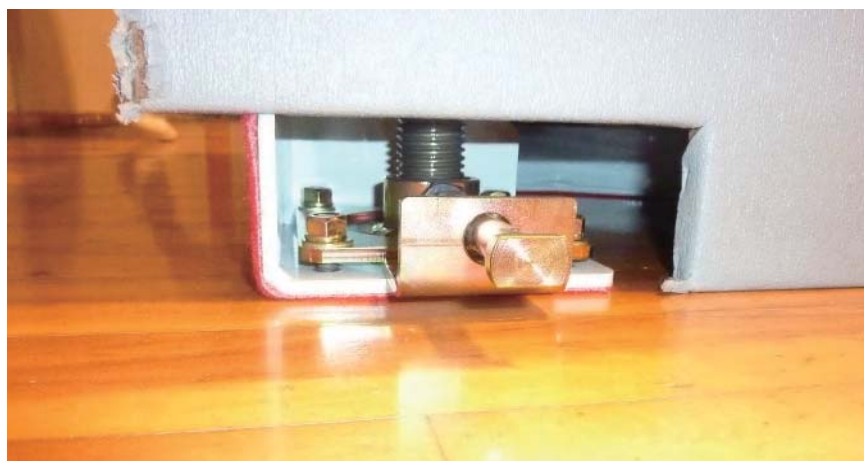

9.前脚のセット

ボードを上げる前に
前脚を床面に当るまで
左右とも締める
その状態から360度
左右とも締める
(ラバー保護のため)



10. 専用電源コードリール

差込プラグは3Pプラグ
(差込ピンが3個)
コンセントに差し込む際
矢印方向に振ると
1個引っ込みます
(差込ピンが2Pになる)

※専用コードリールは2台有り
(デジタイマー用に使用しないこと)




矢印方向に振じる



2Pの状態

11. 24秒計の固定

支柱を立て、2個の取付け
ボルトを手締めで固定する

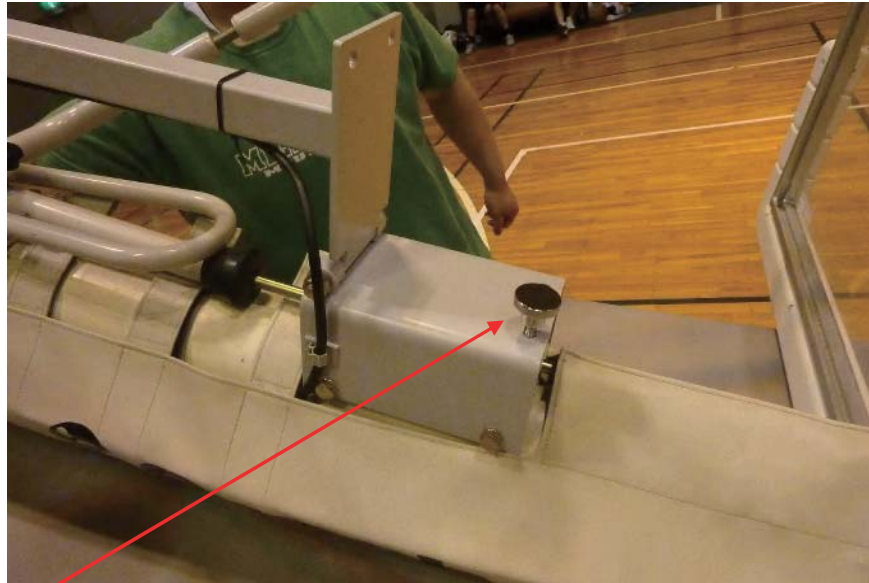

取付けボルト

12. バックボードの昇降操作法

①電源ケーブルを接続する



②「正式」ボタンを押す



13. パットの復旧

上部パットを
取付ける



14. リングの高さ調整

高さ調整はリング先端と
左右の3点をスケールで
計測・実施する
(調整は前脚だけで実施)



15. 降下・収納手順

①パット破損防止のため

収納時、上部パットを
外してください

パットを外さないと

収納できません

(リミットスイッチが働くため)



リミットスイッチ

②「収納」ボタンを押す



収納状態



※撤収時の注意事項


前脚はボードを降ろした後、緩めること(ラバーの傷み防止)

前脚は倉庫の出し入れ時に引っかからないように十分に上げること

後脚はボードを降ろした後、「ロックピン」を解放し緩めること

24秒計を折りたたむ、脚部キャップの取付け

固定具を取り外し、盲ビスの取付け

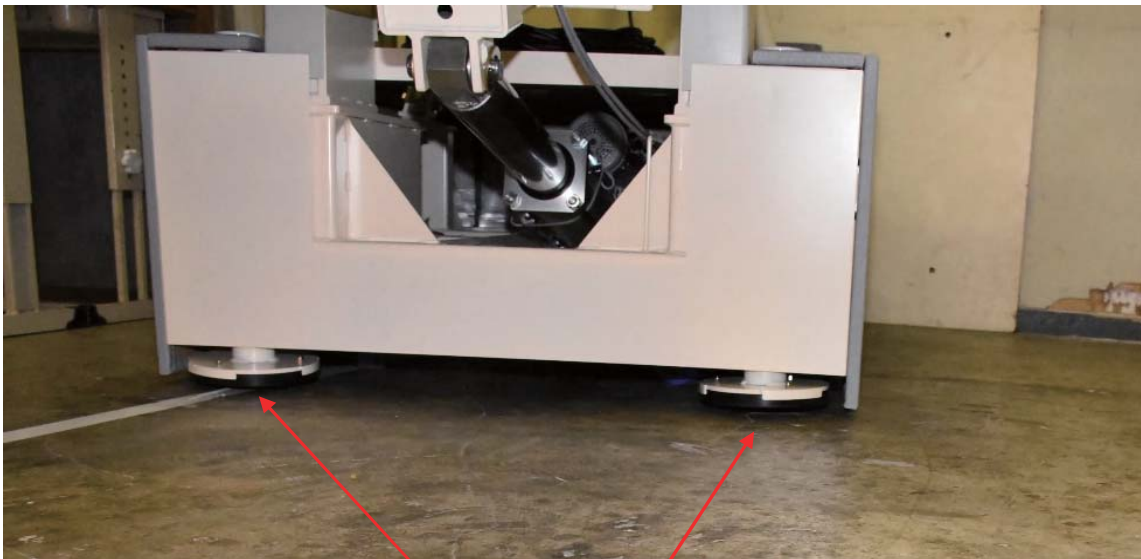

前脚は倉庫格納後に固定せず、上げたままとする