青森市総合体育館「メインアリーナ設営について」　訂正版

1.コート設営のため、バックボード用工具箱類を事務室から借用します

24秒計用電源コード

バックボード用工具箱類（事務室保管）

2.バックボードの準備

A・Bコート用バックボードは、3ヶ所の器具庫に分散して格納しています。

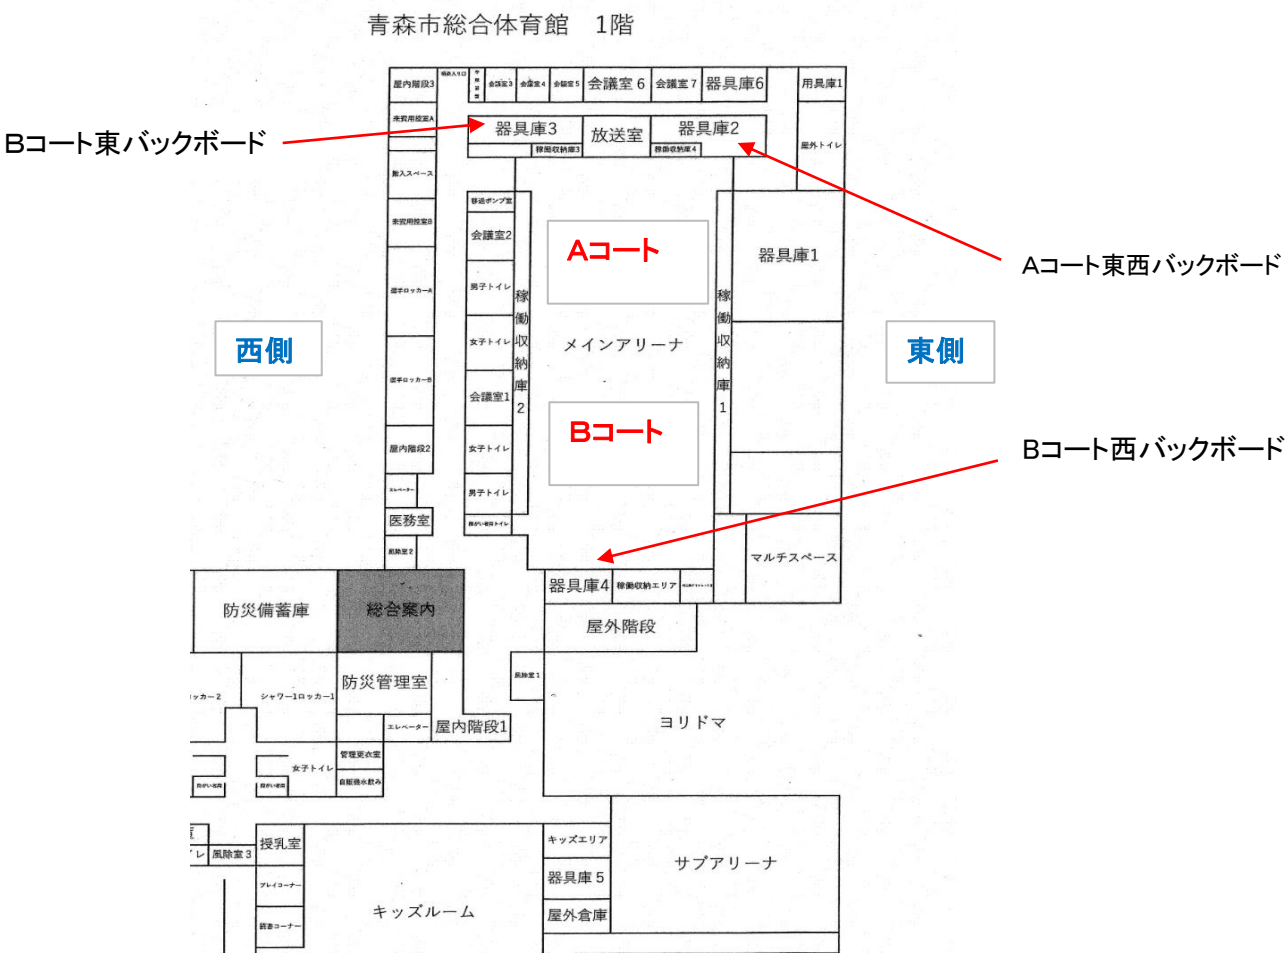

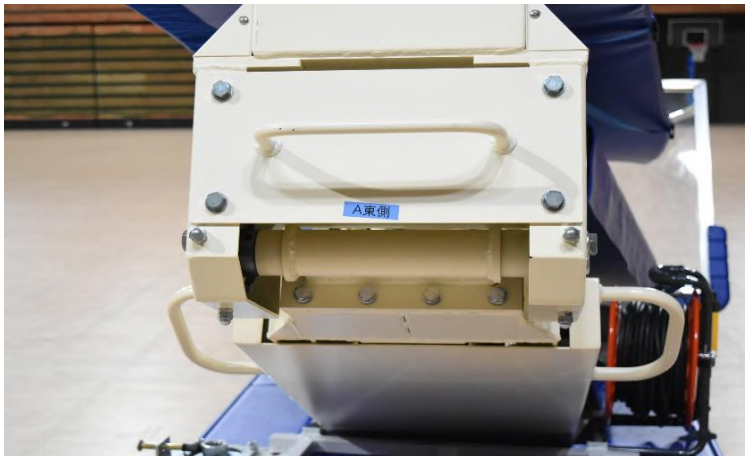

バックボード後側の表示

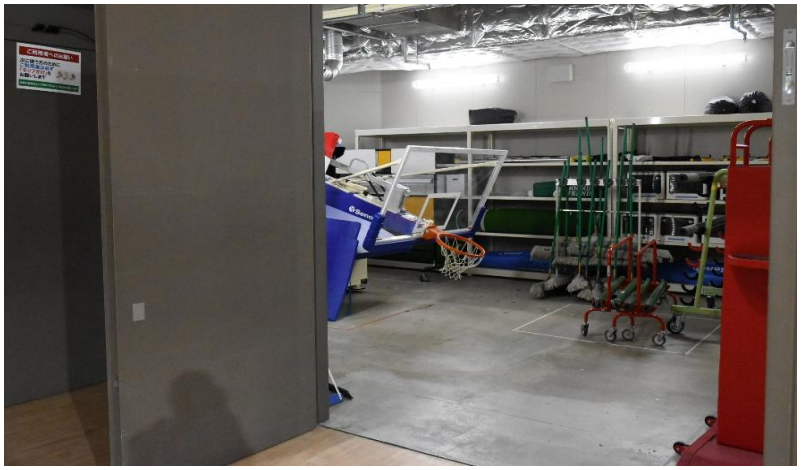

器具庫３（Bコート東側バックボード格納）

器具庫２（Aコート東西バックボード格納）

3. セッティングゲージの取付け

ラバーパッキン

（3ヶ所に入れる）

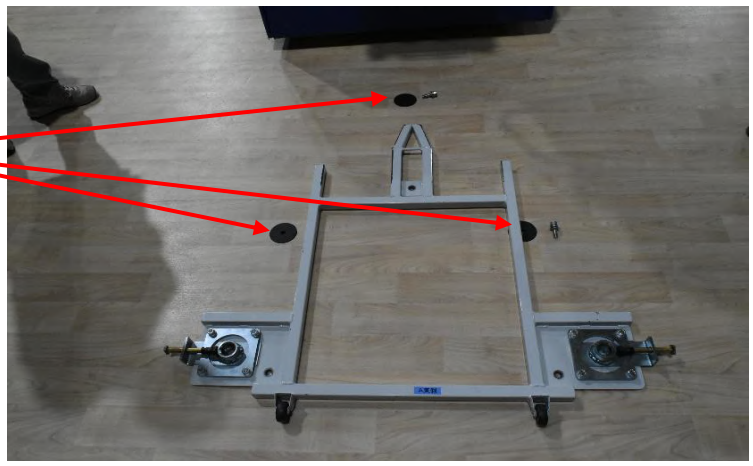

4.バックボードの固定

①後脚の固定を行う　　ラチェットレンチでボルトを締めこんで固定ピンが押込む位置で固定

固定ピン

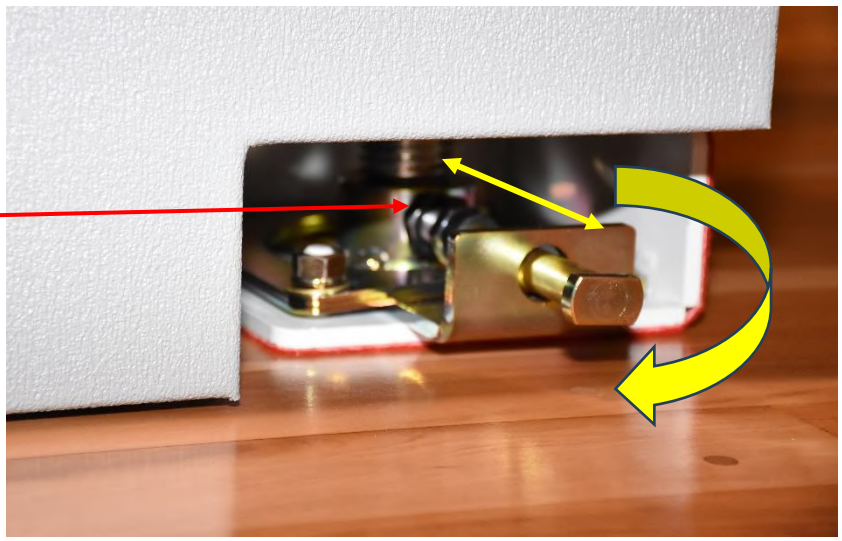

後脚の固定ピン（手前に引きながら90度回転で固定又は解除）

②前脚の締め付け

・前脚の下にフェルトシートを敷く

・前脚を目一杯締めこんで、ボードをなるべく上昇させる

（ボードを上昇してからだと可動部に負荷がかかるため）

リング調整は下げで行う

5. 24秒計の設置

①表示盤を下に押さえつけながらロックピンを収納ピン穴から　抜出し位置に合わせ廻し抜く

油圧で跳ね上がるので

下側に押さえて行うこと

ロックピン

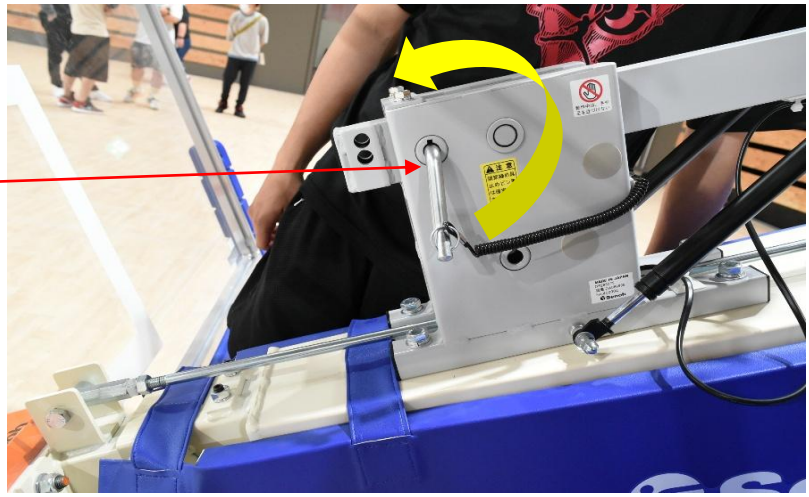

②24秒計を立上げる

油圧で跳ね上がるので

押さえながらゆっくり行うこと

③24秒計の固定

ロックピンを表示状態の

ピン穴に奥まで差込む

④24秒計のch設定

24秒計も無線伝搬のため、Aコート:1ch　Bコート:2chに設定する

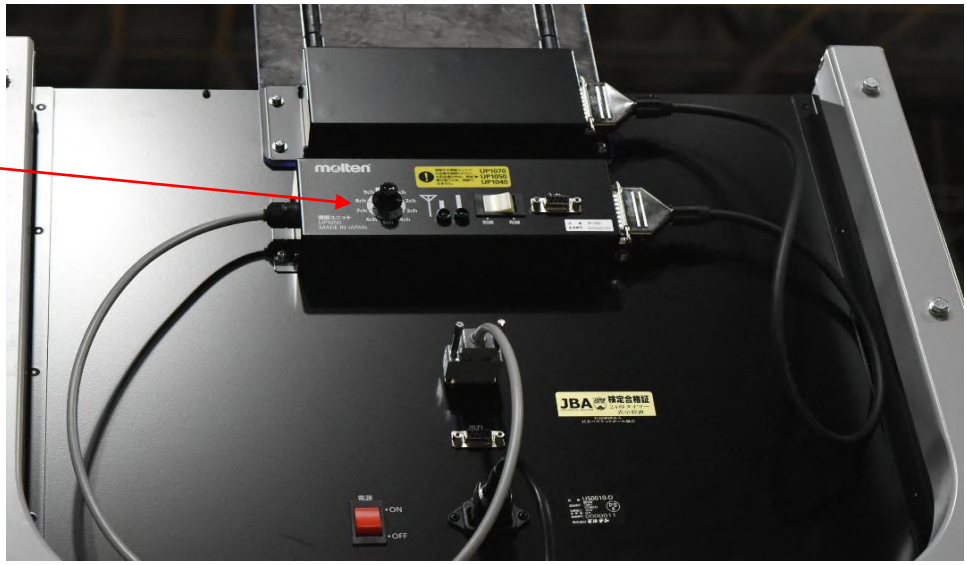

24秒計の背面の状態

6. バックボードのセッティング

①昇降用電源ケーブルを接続する

②正式ボタンを押す

③24秒計電源ケーブルを接続する

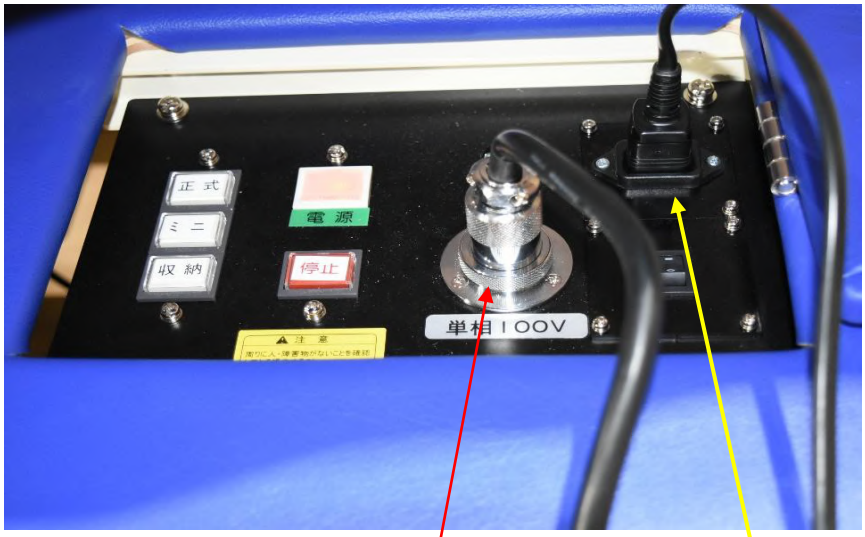

昇降用電源差込み　　24秒計用電源差込み

7. リングの高さ調整

高さ調整はリング先端と

左右の3点をスケールで

計測しながら実施する

（調整は前脚だけで実施）

スケールは「器具庫3」にあります

スケール（パイプ型で廻して長さ調整）

8.TO機材等の準備

電光表示盤、机及び椅子は器具庫1に保管してます

器具庫1（電光表示盤格納）

TO機器操作盤は「器具庫2」に保管しています

バスケット関連

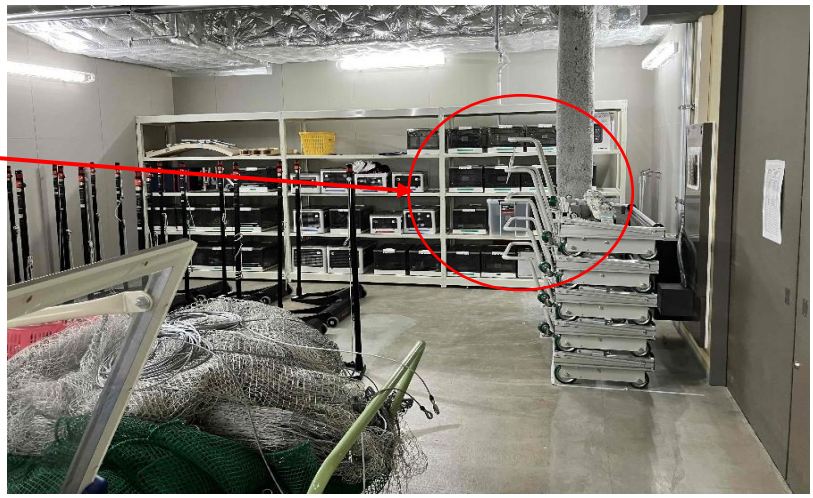

器具庫2（TO機器操作盤等の格納コンテナ）

9.TO機材操作盤格納状況

システムカウンター ① ～ ④ コンテナケースに2コート分入っています

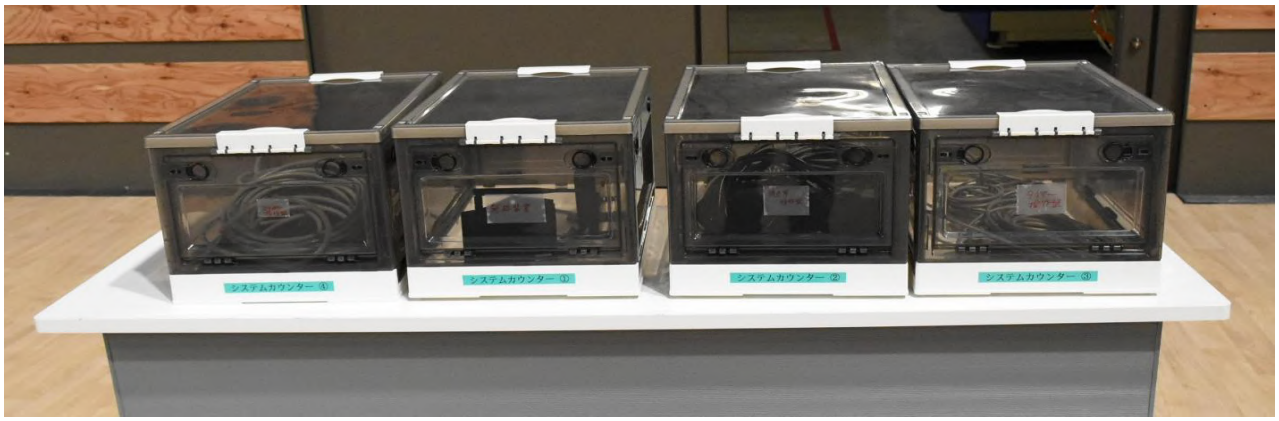

・システムカウンター①　：　無線装置　（Ch設定　Aコート：1ch　Bコート：2ch）

・システムカウンター②　：　得点操作盤

・システムカウンター③　：　タイマー操作盤

・システムカウンター④　：　24秒操作盤

・電源ドラム又はテーブルタップが　TO席 ・ 電光表示盤に各1個必要

電光表示盤のch設定つまみ

【撤収作業】

10. バックボードの降下・撤収

①昇降用電源ケーブルを接続する

②収納ボタンを押す

※降下時の注意事項

①前脚は**ボードを降下した後、緩めること**（ラバーの傷み防止）

②後脚は前脚を緩めた後、**「ロックピン」を解放してから緩めること**

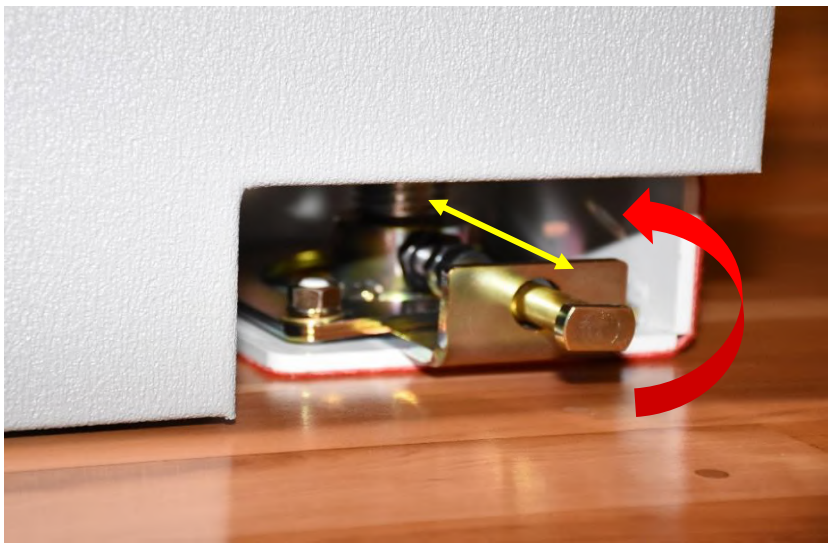

11. 24秒計の収納

ロックピンを取外し位置に

合わせるように廻し抜く

収納状態のピン挿入穴

表示状態のピン挿入穴

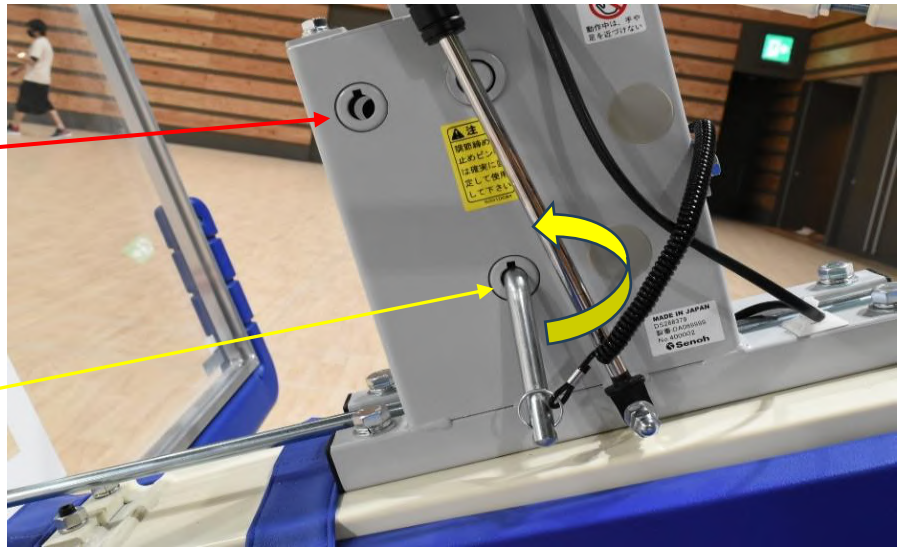

人力で24秒計を倒して

ロックピンを収納状態の

ピン穴に差し込む

油圧で跳ね上がるので

支柱を押さえて行うこと

収納状態のピン穴

12. セッティングゲージ等の取外し

・バックボードを移動させる

・セッティングゲージの取外し

・ラバーパッキン・ボルトを回収し工具箱へ

※「工具箱」と「24秒計電源ケーブル」は A・B コート分まとめて事務室に返納

※セッティングゲージと電源ドラムはバックボードに乗せて各器具庫に格納してください

13. ラインテープ剥がし

ラインテープを剥がしてフロアーを原状復帰します

剥がしたテープはごみ袋に入れて持帰りますので、ゴミ袋にくっつかないように糊面を内側に巻き取ってください

ゴミ袋に
くっつかない回収法

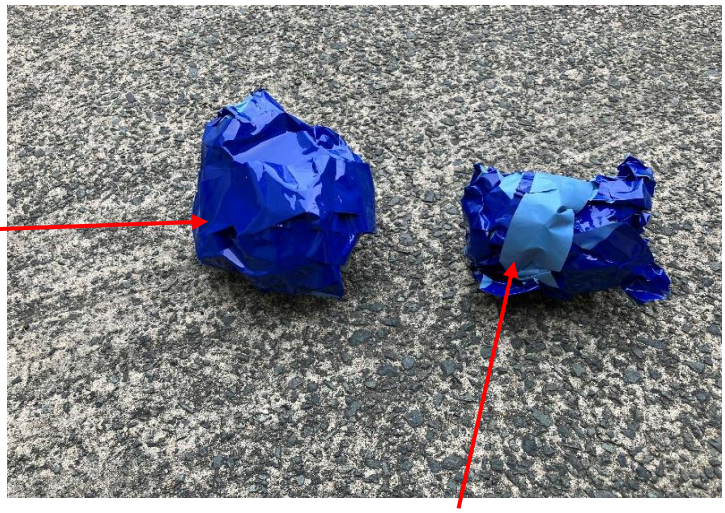

糊面が外に向いているため、ゴミ袋にくっつき入れにくい

※撤収作業終了後はモップ掛けをお願いします